

Eau chaude sanitaire



Découvrez nos produits pour une eau chaude sanitaire fiable et confortable au quotidien.

Chauffe-eau
thermodynamiques p.74

Chauffe-eau hybrides p.80



Chauffe-eau électriques p.84

Chauffe-eau gaz p.94

Ballons de stockage p.95

Traitement de l'eau p.96

Accessoires phares p.98

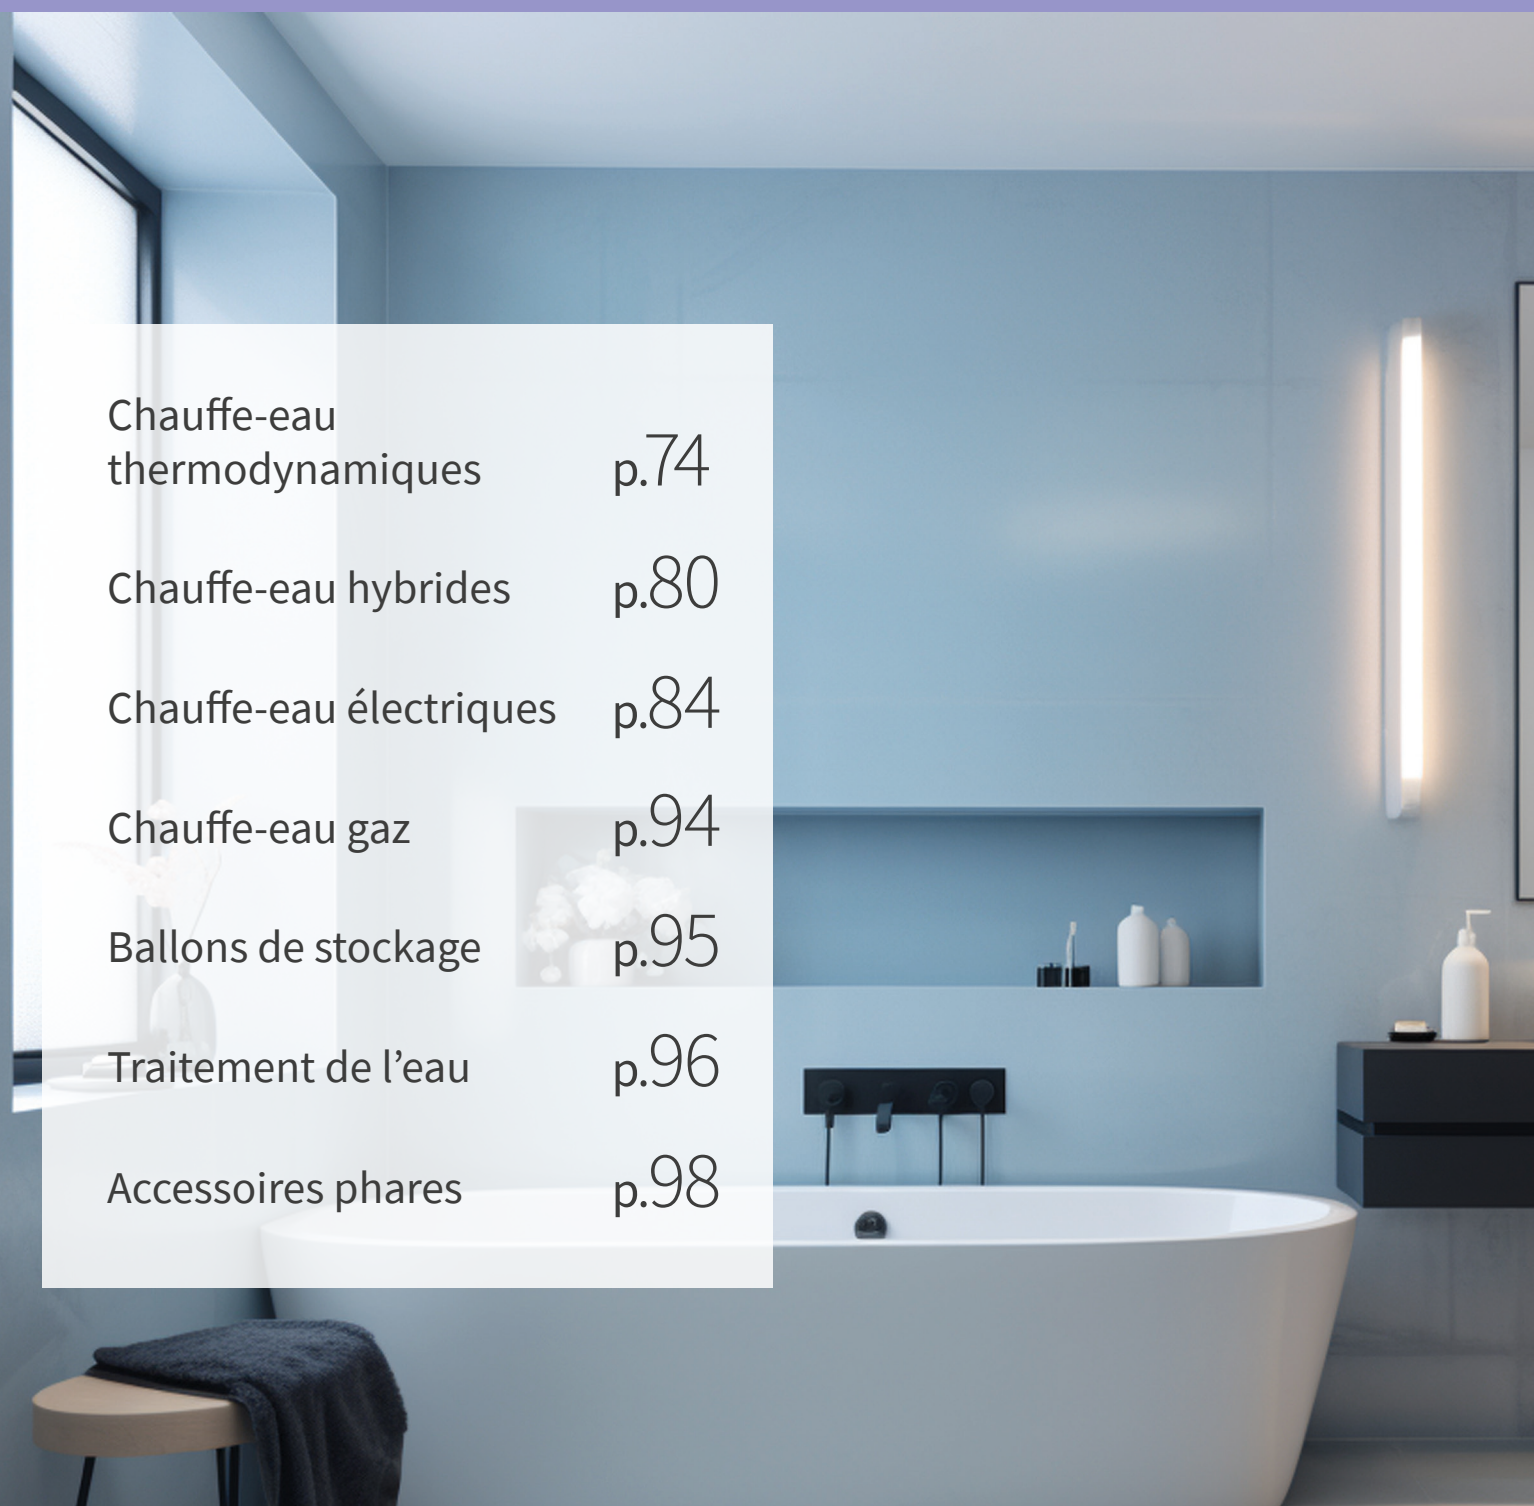

Yutampo R32

HITACHI

Chauffe-eau thermodynamique



Un concentré de technologie éco-performante

Économies d'énergies

Avec la technologie Inverter, le CEDT adapte avec précision sa puissance de fonctionnement aux besoins des occupants et en réduisant la consommation de 30%.

A+++

Écologique

Officiellement reconnus comme Énergies Renouvelables par la directive Européenne d'Éco-conception.



Longévité assurée

En acier inoxydable, le CEDT est associé à une anode en magnésium pour éviter toute corrosion.



Conservation de la chaleur et la pureté de l'eau

Avec sa fonction anti-légionnelles, il conserve la chaleur de l'eau stockée et supprime le risque de développement d'impuretés.



Sécurité

Le CEDT est doté d'une résistance électrique de secours activable via le contrôleur embarqué.



À savoir :

La consommation d'électricité de votre CEDT sera d'autant plus basse que le coefficient de performance (COP) sera élevé. Le YUTAMPO R32 possède l'un des meilleurs COP du marché avec 1 kW consommé en électricité permettant jusqu'à 3,2 kW d'eau chaude sanitaire produite (dans les conditions nominales de fonctionnement).


FAIBLE NIVEAU DE PRESSION SONORE

(à 1 mètre de l'unité en champs libre, en décibels selon modèle).




Dimensions (en mm)

Unités intérieures

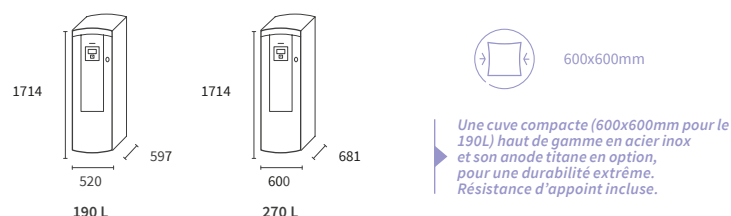


Groupes extérieurs

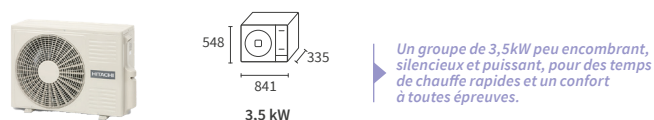


Caractéristiques

Services




Capacité ECS et température

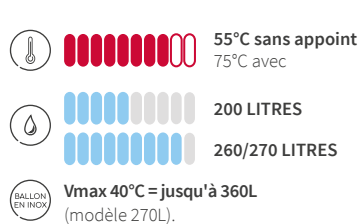

Connectivité

CSNET Home

- Contrôle total de la température dans toute la maison à distance.
- Personnalisable, pour adapter la consommation avec précision.
- Surveillance et configuration à distance pour les pros.
- Économique et écologique, Baisse de la consommation énergétique grâce aux réglages.

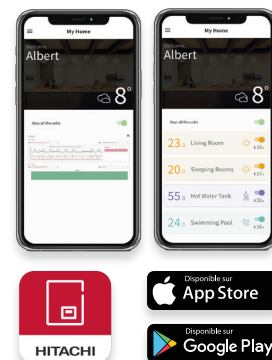



Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	Version 190L	Version 270L
Performances			
COP ECS selon EN16147 (190L cycle L/270L cycle XL)	-	3,1	3,2
Efficacité énergétique saisonnière nwh (190L cycle L/270L cycle XL)	%	125	129
Etiquette énergétique ECS	-	A+	A+
Température eau ECS sans appoint / avec appoint	°C	55 / 75	
Temps de chauffe selon EN16147	h:mn	3h00	3h30
Volume d'eau max utile à 40°C selon EN16147	L	256	360
Profil de soutirage EN 16147	-	L	XL
Ballon	Unité	TAW-190RHC	TAW-270RHC
Capacité	L	190	270
Raccords ECS	Pouce	3/4" M	
Raccords Frigorifiques FLARE	Pouce	1/4" - 3/8"	
Matériau Cuve	-	Acier inoxydable	
Résistance électrique	kW	1,64	
Dimensions du ballon (H x Ø x P)	mm	1714 x 520 x 597	1714 x 600 x 681
Poids	kg	53	62
Pes / UA	W / W/K	20,00 / 1,77	23,00 / 1,92
Groupe extérieur	Unité	RAW-35RHC	
Plage de fonctionnement	°C	-15 ~ +37	
Puissance calorifique moyenne restituée	kW	3,5	
Longueur frigo mini maxi / Dénivelé maxi	m	5 - 20 / 10	
Intensité max	A	7,9	
Niveau de Pression à 1m / Puissance acoustique	dB(A)	- / 63	
Dimensions (H x L x P)	mm	548 x 841 x 335	
Poids	kg	32,5	
Quantité de fluide	kg	1	
Réfrigérant	-	R32	

Raccordements électriques

3 possibilités

		Par le ballon	Par le groupe	Commune ballon + groupe
Alimentation	-	Par le ballon	Par le groupe	Commune ballon + groupe
Intensité max	A	7,4	7,9	15,4
Section câble (mm²) / longueur max (m) *	-	3 x 1,5 / 20	3 x 1,5 / 20	3 x 2,5 / 20
Liaison Int / Ext (blindée)	mm²	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75

* Sections données à titre indicatif. Se conformer à la norme électrique en vigueur.

Références Le Comptoir CVC




Désignation		Référence	
Chauffe-eau thermodynamique - HITACHI			
CETD YUTAMPO		Groupe extérieur	Groupe intérieur
Ensemble YUTAMPO II 190 litres R32		HIRAW35RHC	HITAW190RHC
Ensemble YUTAMPO II 270 litres R32		HIRAW35RHC	HITAW270RHC
Accessoires pour CETD			
Couronne Double 1/4"-3/8" Isolée M1 20 ml		LFCUIISO1438C20	
RUBBER-FOOT M 400 avec visserie (l'unité)		SABIGFOOT400	



Aéromax 5

Chauffe-eau thermodynamique

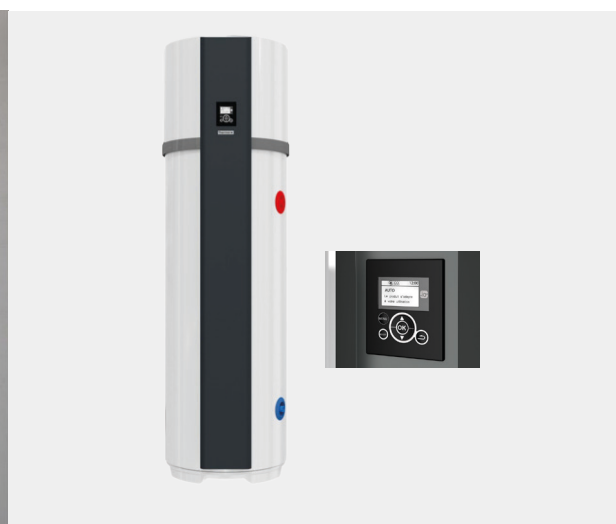

La performance et les économies tout en 1

Économies d'énergies
Jusqu'à 518€ d'économies d'énergies par an sur la facture d'eau chaude (par rapport à un chauffe-eau classique 300L / foyer de 5 personnes).

Écologique
Le chauffe-eau utilise les calories présentes dans l'air pour chauffer l'eau grâce à sa PAC.

Installation flexible
S'installe sur air ambiant ou sur air extérieur, en vertical mural ou en stable pour s'adapter à toutes les configurations.

Résistance stéatite
Échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire.

Protection anticorrosion ACI Hybride
Chauffe-eau équipé d'une anode en titane inusable enrobée de magnésium.


Connecté
Un pilotage à distance, sur votre smartphone pour personnaliser votre confort et maîtriser votre consommation.

JUSQU'À⁽¹⁾
75%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE


⁽¹⁾% d'économie résultant d'une comparaison entre l'efficacité énergétique du Duralis 300L stable et d'un Aéromax 5 250L stable sur la base des informations ERP.

Dimensions (en mm)

Aéromax Vertical Stable

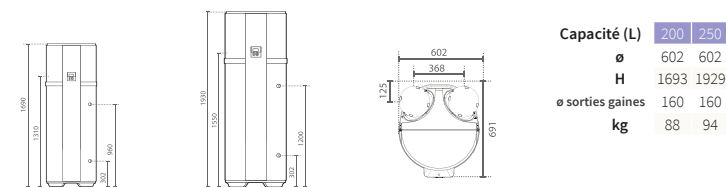

Aéromax Vertical Mural

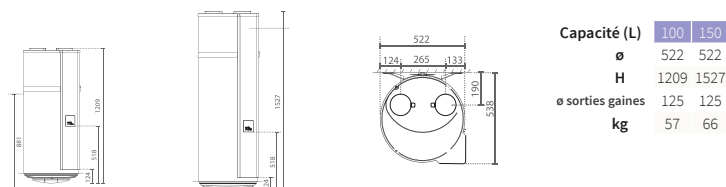

Modes de fonctionnement

- Mode Auto** : Adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs.
- Mode absence** : Permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence.
- Mode manuel** : Permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire en fonction du nombre de personnes.
- Mode boost** : Production maximale en eau chaude grâce à l'appoint électrique.

Connectivité radiateur & chauffe-eau

Thermor Cozytouch

- Fonction Boost : en cas d'imprévu, augmenter la production d'eau chaude.
- Absence programmable : programmer la date de départ et la date de retour.
- Suivi de la consommation d'eau chaude et sa consommation électrique.
- Plage de fonctionnement programmable.





Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	Version 100L	Version 150L	Version 200L	Version 250L
Performances					
COP ECS selon EN16147 à 7°C d'air	-	2,66	3,06	3,18	3,15
Efficacité énergétique saisonnière	%	111	127	133	131
Etiquette énergétique ECS	-	A+	A+	A+	A+
Nb de personnes	-	1 à 3	2 à 4	3 à 5	5 à 7
Temps de chauffe 1ère utilisation	h:mn	6h47	10h25	6h59	9h31
Volume d'eau max utile à 40°C selon EN16147	L	131	197	264	334
Profil de soutirage EN 16147	-	M	L	L	L
Ballon	Réf	296 110	296 115	286 038	286 039
Capacité	L	100	150	200	250
Raccords ECS	Pouce	3/4" M			
Matériau Cuve	-	Acier émaillé			
Puissance Résistance Stéatite	W	1200	1800	1800	1800
Dimensions du ballon (H x Ø)	mm	522 x 129	522 x 1527	602 x 1527	602 x 1929
PAC Intégrée	Unité				
Plage de fonctionnement	°C	-5 ~ +43			
Puissance totale absorbée	W	1550	2150	2450	2450
Niveau de Pression à 1m / Puissance acoustique	dB(A)	- / 45		- / 50	
Dimensions (H x L x P)	mm	1209 x 522 x 538	1527 x 522 x 538	1693 x 602 x 691	1929 x 602 x 691
Poids	kg	57	66	88	94
Réfrigérant	-	R134a			

INCLUS

Raccord diélectrique tournant 3/4"

Tube d'évacuation des condensats et siphon

Raccord pour gaine x2 (uniquement Aéromax 5 stable)

Pieds Réglables (uniquement Aéromax 5 stable)

Références Le Comptoir CVC

	Désignation	Référence
	Chauffe-eau thermodynamique Monobloc Aéromax 5	
	CETD Aéromax 5	
	AEROMAX 5 - Vertical Mural - 100 L	THE296110
	AEROMAX 5 - Vertical Mural - 150 L	THE296115
	AEROMAX 5 - Vertical Stable - 200 L	THE286038
	AEROMAX 5 - Vertical Stable - 250 L	THE286039
	Accessoires pour CETD	
	Accessoire Thermo. Coude Pehd 90°, Ø160mm	THE900368
	Accessoire Thermo. Gaine Pehd 1.4m Ø160mm	THE900369
	Accessoire Thermo. Raccord male/male Ø160mm	THE900370
	Accessoire Thermo. Entrée/Sortie d'air toiture gris Ø160mm	THE900375
	Accessoire Thermo. Entrée/Sortie d'air toiture rouge Ø160mm	THE900376
	Accessoire Thermo. Entrée/Sortie d'air murale Metal. Ø160mm	THE900365
	Accessoire Thermo. Entrée/Sortie d'air murale PVC Ø160mm	THE900373

Aéromax Access

Chauffe-eau thermodynamique



Écologique, économique et connecté



Économies d'énergies

Jusqu'à 345€ d'économies d'énergies par an sur la facture d'eau chaude (par rapport à un chauffe-eau classique 300L / foyer de 5 personnes).



Écologique

Le chauffe-eau utilise les calories présentes dans l'air pour chauffer l'eau grâce à sa PAC.



Installation air ambiant

Installation dans un garage ou une pièce non chauffée > à 20m³.



Calcaire

Faible entartrage

Échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire.



Corrosion

Protection anticorrosion ACI Hybride

Chauffe-eau équipé d'une anode en titane inusable enrobée de magnésium.



Connecté

Un pilotage à distance, sur votre smartphone pour personnaliser votre confort et maîtriser votre consommation.



Déshumidificateur


Le CEDT déshumidifie et assainit la pièce (jusqu'à 6L de condensats par jour).

JUSQU'À⁽¹⁾
50%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

⁽¹⁾% d'économie résultant d'une comparaison entre l'efficacité énergétique du Duralis 300L stable et d'un Aéromax Access 250L stable sur la base des informations ERP.

Dimensions (en mm)

Aéromax Access Stable

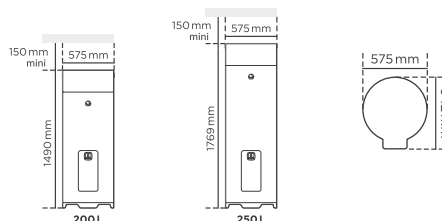

Capacité (L)	200	250
ø	575	575
H	1490	1769
P	642	642
kg	68	75

Modes de fonctionnement

- Commande digitale simplifiée et rétroéclairée.
 - Lecture facilitée de la quantité d'eau chaude disponible.
 - **Mode ECO+** : Le chauffe-eau procède à l'apprentissage des routines de l'utilisateur. La production d'eau chaude s'effectue au juste besoin, ce qui permet de faire des économies.
 - **Mode manuel** : Utilisation préconisée pour des consommations plus irrégulières.
- Réglage via la commande de la quantité d'eau chaude souhaitée.
- **Mode absence** : Permet de faire des économies en maintenant la température du chauffe-eau en hors-gel.
 - **Mode boost** (sur application mobile seulement) : Production maximale en eau chaude grâce à l'appoint électrique.
 - Branchement électrique obligatoire 24h/24.

Connectivité radiateur & chauffe-eau

Thermor Cozytouch

- Fonction Boost : en cas d'imprévu, augmenter la production d'eau chaude.
- Absence programmable : programmer la date de départ et la date de retour.
- Suivi de la consommation d'eau chaude et sa consommation électrique.
- Plage de fonctionnement programmable.





Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	Version 200L	Version 250L
Performances			
COP ECS selon EN16147 à 15°C d'air	-	2,40	2,66
Efficacité énergétique saisonnière	%	101	110
Etiquette énergétique ECS	-	A	A
Nb de personnes	-	4	5 et +
Temps de chauffe 1ère utilisation (avec boost)	h:mn	3h42	4h34
Volume d'eau max utile à 40°C selon EN16147	L	271	337
Profil de soutirage EN 16147	-	L	L
Ballon	Réf	296 078	296 079
Capacité	L	200	250
Raccords ECS	Pouce	3/4" M	
Matériau Cuve	-	Acier emailé	
Puissance Résistance	W	1800	1800
Dimensions du ballon (H x Ø x P)	mm	1490 x 575 x 642	1769 x 575 x 642
PAC Intégrée	Unité		
Plage de fonctionnement	°C	+8 ~ +33	
Puissance totale absorbée	W	2250	2250
Niveau de Pression à 1m / Puissance acoustique	dB(A)	- / 54	
Dimensions (H x L x P)	mm	1490 x 575 x 642	1769 x 575 x 642
Poids	kg	68	75
Réfrigérant	-	R290	
INCLUS			
Raccord diélectrique tournant 3/4"			
Tube d'évacuation des condensats			
Sangle de manutention			

Références Le Comptoir CVC

	Désignation	Référence
	Chauffe-eau thermodynamique Monobloc Aéromax 5	
	CETD Access	
	AEROMAX ACCESS - Stable - 200 L	THE296078
	AEROMAX ACCESS - Stable - 250 L	THE296079



Le chauffe-eau plat hybride connecté



Système multi-cuves

Conçu de 2 à 4 cuves, il est modulable en fonction des besoins en eau chaude sanitaire.



Solution hybride PV

Couplé à des panneaux photovoltaïques, Twido est prêt pour l'autoconsommation.



Cuves en inox

Durée de vie prolongée avec des cuves composées et soudées en acier inoxydable AISI 316L.



Résistances périphériques

Non immergées et couvrant l'ensemble de la cuve, elles permettent une chauffe rapide et modulable.



Durable

CE garantie jusqu'à 10 ans, matériaux durables dissociables et totalement recyclables.



Intelligent & connecté

Conçu avec des capteurs embarqués pour une transmission d'informations réelles, contrôlez votre CE depuis l'application MyTwido.



Économique

Devenez acteur de vos consommations pour faire des économies

Habillage de Finition - Gamme Standard



Collection Modern



Collection Essential




Collection Modern
Céramique Laminam

Personnalisables
Faciles à monter
& à démonter

La gamme de finition standard Twido apporte une touche décorative supplémentaire à votre intérieur.

Dimensions (en mm)


Twido Standard

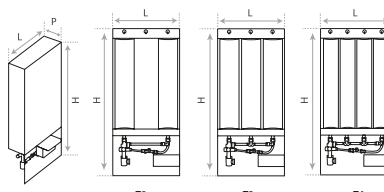

Modèle	T2-34	T2-68	T3-51	T3-102	T4-68	T4-136
Capacité (L)	80	160	120	240	160	320
H	1385	2280	1385	2280	1385	2280
L	660	660	660	660	860	860
P	240	240	240	240	240	240
kg	45	60	55	80	65	135

Solution Hybride PV - fonctionnement


Ensoleillement



L'énergie est stockée et les cuves se chargent au maximum quel que soit le besoin.

100% solaire


0% réseau



Le solaire suffit presque, le réseau fonctionne en appoint jusqu'à la consigne.

80% solaire

20% réseau



Twido vient puiser dans l'énergie stockée et/ou le réseau intervient pour atteindre la consigne.


0% solaire

100% réseau

Connectivité incluse

My Twido App

- Analyse des consommations réelles.
- Auto-diagnostic et supervision à distance.
- Alertes pour ne jamais manquer de confort.
- Assistance téléphonique gratuite sur simple RDV.
- Réelles économies sur les factures d'eau et d'électricité.



Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	T2-34	T2-68	T3-51	T3-102	T4-68	T4-136
Ballon	Réf	TET234	TET268	TET351	TET3102	TET468	TET4136
Capacité de stockage	L	34	68	51	102	68	136
Qté d'eau chaude disponible en un seul tirage à V38°C	L	80	160	120	240	160	320
Etiquette énergétique ECS ⁽¹⁾	-	A	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie annuelle	kW/an	526 ⁽²⁾					
Consommation d'entretien avec planificateur kW/24h	kW/h	Négligeable					
Nb de personnes	-	1 à 2	1 à 4	1 à 4	1 à 4	1 à 4	1 à 6
Temps de chauffe à V38°C	h:mn	1h08	2h17	1h12	2h24	1h08	2h17
Puissance électrique des résistances ⁽³⁾	kWh	2,2	2,2	3,3	3,3	4,4	4,4
Système de régulation automatique de chauffe ⁽⁴⁾	-	Autodiagnostic de l'équipement Paramétrage des modes de fonctionnement Gestion heures pleines, heures creuses automatique Smart Grid Ready (gestion du pulsadis)					
Matériau Cuve	-	Acier inoxydable					
Matériau Chassis	-	Acier galvanisé - Autoportant à poser au sol - Pas de nécessité de mur porteur - Intégrations multiples : contre un mur, dans un angle, en niche.					
Dimension du CE (H x L x P)	mm	1394 x 654 x 241	2279 x 654 x 241	1394 x 654 x 241	2279 x 654 x 241	1394 x 860 x 241	2279 x 860 x 241
Poids	kg	45	60	55	80	65	135
Indice de protection	-	Appareil de classe 1 / IP 44					
Alimentation	-	Disjoncteur type C16A, câble 3G2-5 minimum Disjoncteur dédié sans contacteur heures pleines / creuses.					

(1) La classe énergétique d'un chauffe-eau est associée à sa capacité à délivrer un certain volume d'eau chaude sanitaire. Dans le cas de TWIDO, ce volume est modulable pour s'adapter au besoin de chaque utilisation. Ici, l'étiquette énergétique correspond à la solution en fonctionnement hybride (solaire/élec), en utilisation pleine (toutes les cuves actives).

(2) Moyenne des consommations relevées d'un Twido installé en zone climatique H2, couplé à deux panneaux PV de 96c - 330W - 54 V - Position optimale des panneaux PV sans ombres portées. Pour un profil de puisage M et selon la norme européenne applicable prEN50440:2014.

(3) Régulateur électronique avec sondes de T° précises. Il est pré-réglé en usine à 67°C. Ici, la puissance électrique des résistances correspond à la solution en fonctionnement hybride (solaire/élec), en utilisation pleine (toutes les cuves actives).

(4) Avec compteur d'énergie et gestion intelligente des consommations. Visualisation en Litre / kWh / €.

Références Le Comptoir CVC

	Désignation	Référence
Twido		
Chauffe-eaux		
	Chauffe-eau intelligent TWIDO T2-34 - Solar ready	TET234
	Chauffe-eau intelligent TWIDO T2-68 - Solar ready	TET268
	Chauffe-eau intelligent TWIDO T3-51 - Solar ready	TET351
	Chauffe-eau intelligent TWIDO T3-102 - Solar ready	TET3102
	Chauffe-eau intelligent TWIDO T4-68 - Solar ready	TET468
	Chauffe-eau intelligent TWIDO T4-136 - Solar ready	TET4136
Raccordement solaire		
	PCB Ethernet + Câble (30cm) RJ 45 F	TEPCBETHER
	Boîtier + Carte PV (DC) + Connecteurs PV	TEBOITIERPV
Gamme de finitions MODERN et MODERN CERAMIQUE LAMINAM		
1 - Façade avant		
	Façade pour TWIDO T2-34 et T3-51 - Finition Modern - 1 pièce - coloris au choix	TEFAMOV3L3H1[XXX]
	Façade pour TWIDO T3-102 et T2-68 - Finition Modern - 2 pièces - coloris au choix	TEFAMOV3L3H2[XXX]
	Façade pour TWIDO T4-68 - Finition Modern - 1 pièces - coloris au choix	TEFAMOV3L4H1[XXX]
	Façade pour TWIDO T4-136 - Finition Modern - 2 pièces - coloris au choix	TEFAMOV3L4H2[XXX]
2 - Retour		
	Retour pour TWIDO T2-34, T3-51 et T4-68 - Finition Modern - 2 pièces pour les 2 côtés - coloris au choix	TEREMOV3LXH1[XXX]
	Retour pour TWIDO T3-102 et T4-136 - Modèle Non WC - Finition Modern - 2 pièces pour 1 côté - coloris au choix	TEREMOV3LXH2[XXX]
3 - Fileur à ajuster par l'installateur		
	Fileur pour TWIDO T2-68, T3-102 et T4-136 - Modèle Non WC - Finition Modern - 2 pièces pour 1 côté	TEFIMOV3LXH2[XXX]
4 - Tablette		
	Tablette haute pour TWIDO T2-34 et T3-51 - Finition Modern - 1 pièce - coloris au choix	TETAMOV3L3HX[XXX]
	Tablette haute pour TWIDO TA-68 - Finition Modern - 1 pièce - coloris au choix	TETAMOV3L4HX[XXX]
Gamme de finitions ESSENTIEL (HORS T4-68)		
1 - Pack façade avant bas		
	Pack BASIC pour TWIDO T2-34 et T3-51- Face avant bas - 3 pièces - coloris au choix	TEBASICXS[XXX]
	Pack BASIC pour TWIDO T3-102 - Face avant bas - 3 pièces - coloris au choix	TEBASICM[XXX]
	Pack BASIC pour TWIDO T4-136 - Face avant bas - 3 pièces - coloris au choix	TEBASICL[XXX]
2 - Pack façade avant haut		
	Pack TOP pour TWIDO T3-102 - Face avant haut - 2 pièces - coloris au choix	TETOPM[XXX]
	Pack TOP pour TWIDO T4-136 - Face avant haut - 2 pièces - coloris au choix	TETOPL[XXX]
3 - Pack retour bas		
	Pack S-BASIC-XS pour TWIDO T2-34 et T3-51 - Retour avant bas - 3 pièces pour 1 côté - coloris au choix	TESBASICXS[XXX]
	Pack S BASIC pour TWIDO T3-102 et T4-136 - Retour avant bas - 3 pièces pour 1 côté - coloris au choix	TESBASIC[XXX]
4 - Pack retour haut		
	Pack S TOP pour TWIDO T3-102 et T4-136 - Retour avant haut - 2 pièces pour 1 côté - coloris au choix	TESTOP[XXX]
5 - Tablette		
	Pack tablette pour TWIDO T2-34 et T3-51 - 1 pièce - coloris au choix	TETABXS[XXX]

Gamme de finitions Twido

Modern	Essentiel	
Anthracite [ANT]	Antique [ANTIQUE]	Montana [MONTANA]
Arctique [ARC]	Neige [NEIGE]	Safari [SAFARI]



Le chauffe-eau plat hybride connecté multifonction

Intégration **■ GEBERIT**

Twido se décline avec les bâti-support WC ou lavabo, rapprochant votre production d'eau chaude des points d'usage et utilisant l'espace perdu au dessus des appareils sanitaires.



Solution hybride PV

Couplé à des panneaux photovoltaïques, Twido est prêt pour l'autoconsommation.



Cuves en inox

Durée de vie prolongée avec des cuves composées et soudées en acier inoxydable AISI 316L.



Résistances périphériques

Non immergées et couvrant l'ensemble de la cuve, elles permettent une chauffe rapide et modulable.



Intelligent & connecté

Conçu avec des capteurs embarqués pour une transmission d'informations réelles, contrôlez votre CE depuis l'application MyTwido App.



Système multi-cuves

Conçu de 2 à 4 cuves, il est modulable en fonction des besoins en eau chaude sanitaire.



Habillage de Finition - Gamme Twin



Collection Modern



Collection Essentiel




Collection Modern
Céramique Laminam

Personnalisables
Faciles à monter
& à démonter

La gamme de finition Twin Twido apporte une touche décorative supplémentaire à votre intérieur.


Dimensions (en mm)

Twido Twin WGi T2 - T3

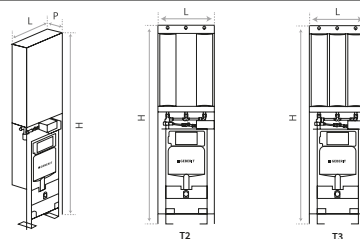


Modèle	T2-34 WGi	T3-51 WGi
Capacité (L)	80	120
H	2295	2295
L	660	660
P	240	240
kg	75	85

Twido Twin WGi T4



Modèle	T4-102 WGi
Capacité (L)	240
H	2295
L	860
P	240
kg	120

Twido Twin LGi T3




Modèle	T3-51 LGi
Capacité (L)	120
H	2280
L	660
P	240
kg	75,6

Connectivité incluse

My Twido App

- Analyse des consommations réelles.
- Auto-diagnostic et supervision à distance.
- Alertes pour ne jamais manquer de confort.
- Assistance téléphonique gratuite sur simple RDV.
- Réelles économies sur les factures d'eau et d'électricité.





Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	T2-34 WGi	T2-68 WGi	T3-51 WGi	T3-51 LGi	T4-102 WGi
Ballon	Réf	TET234WGi	TET268WGi	TET351WGi	TET351LGi	TET4102WGi
Capacité	L	34	68	51	51	102
Qté d'eau chaude disponible en un seul tirage à V38°C	L	80	160	120	120	240
Etiquette énergétique ECS ⁽¹⁾	-	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie annuelle	kW/an	526 ⁽²⁾				
Consommation d'entretien avec planificateur kW/24h	kW/h	Négligeable				
Nb de personnes	-	1 à 2	1 à 4	1 à 4	1 à 4	1 à 5
Temps de chauffe à V38°C	h:mn	1h08	2h17	1h12	1h12	1h42
Puissance électrique des résistances ⁽³⁾	kWh	2,2	2,2	3,3	3,3	4,4
Système de régulation automatique de chauffe ⁽⁴⁾	-	Autodiagnostic de l'équipement Paramétrage des modes de fonctionnement Gestion heures pleines, heures creuses automatique Smart Grid Ready (gestion du pulsadis)				
Matériau Cuve	-	Acier inoxydable				
Matériau Chassis	-	Acier galvanisé - Autoportant à poser au sol - Pas de nécessité de mur porteur - Intégrations multiples : contre un mur, dans un angle, en niche.				
Dimension du CE (H x L x P)	mm	2295 x 660 x 240	2295 x 860 x 240	2295 x 660 x 240	2280 x 660 x 240	2295 x 860 x 240
Poids	kg	75	91	85	75,6	120
Indice de protection	-	Appareil de classe 1 / IP 44				
Alimentation	-	Disjoncteur type C16A, câble 3G2-5 minimum Disjoncteur dédié sans contacteur heures pleines / creuses.				

(1) La classe énergétique d'un chauffe-eau est associée à sa capacité à délivrer un certain volume d'eau chaude sanitaire. Dans le cas de TWIDO, ce volume est modulable pour s'adapter aux besoins de chaque utilisation. Ici, l'étiquette énergétique correspond à la solution en fonctionnement hybride (solaire/élec), en utilisation pleine (toutes les cuves actives).

(2) Moyenne des consommations relevées d'un Twido installé en zone climatique H2, couplé à deux panneaux PV de 96c - 330W - 54 V - Position optimale des panneaux PV sans ombres portées. Pour un profil de puisage M et selon la norme européenne applicable prEN50440:2014.

(3) Régulateur électronique avec sondes de T° précises. Il est pré-réglé en usine à 67°C. Ici, la puissance électrique des résistances correspond à la solution en fonctionnement hybride (solaire/élec), en utilisation pleine (toutes les cuves actives).

(4) Avec compteur d'énergie et gestion intelligente des consommations. Visualisation en Litre / kWh / €.

Références Le Comptoir CVC

	Désignation	Référence
Twido		
Chauffe-eaux		
	Chauffe-eau intelligent TWIDO T2-34 WGi - Solar ready	TET234WGi
	Chauffe-eau intelligent TWIDO T2-68 WGi - Solar ready	TET268WGi
	Chauffe-eau intelligent TWIDO T3-51 WGi - Solar ready	TET351WGi
	Chauffe-eau intelligent TWIDO T3-51 LGi - Solar ready	TET351LGi
	Chauffe-eau intelligent TWIDO T4-102 WGi - Solar ready	TET4102WGi
Raccordement solaire		
	PCB Ethernet + Câble (30cm) RJ 45 F	TEPCBETHER
	Boîtier + Carte PV (DC) + Connecteurs PV	TEBOITIERPV
Gamme de finitions MODERN et MODERN CERAMIQUE LAMINAM		
	1 - Façade avant	
	Façade pour TWIDO T3-51-WGi - Finition Modern - 3 pièces - coloris au choix	TEFAMOV3L3HW[XXXX]
	Façade pour TWIDO T4-102-WGi - Finition Modern - 3 pièces - coloris au choix	TEFAMOV3L4HW[XXXX]
	2 - Retour	
	Retour pour TWIDO T3 & T4 - Modèle WC - Finition Modern - 2 pièces pour 1 côté - coloris au choix	TEREMOV3LXHW[XXXX]
	3 - Fileur à ajuster par l'installateur	
	Fileur pour TWIDO T3 & T4 - Modèle WC - Finition Modern - 2 pièces pour 1 côté - coloris au choix	TEFIMOV3LXHW[XXXX]
Gamme de finitions ESSENTIEL		
	1 - Pack façade avant bas	
	Pack BASIC pour TWIDO T3-51-WGi - Face avant bas - 3 pièces - coloris au choix	TEBASICWM[XXXX]
	Pack BASIC pour TWIDO T4-102-WGi - Face avant bas - 3 pièces - coloris au choix	TEBASICWL[XXXX]
	2 - Pack façade avant haut	
	Pack TOP pour TWIDO T3 - Face avant haut - 2 pièces - coloris au choix	TETOPM[XXXX]
	Pack TOP pour TWIDO T4 - Face avant haut - 2 pièces - coloris au choix	TETOPL[XXXX]
	3 - Pack retour bas	
	Pack BASIC W pour TWIDO Vs WC - Retour avant bas - 3 pièces pour 1 côté - coloris au choix	TESBASICW[XXXX]
	4 - Pack retour haut	
	Pack S TOP pour TWIDO T3-T4 - Retour avant haut - 2 pièces pour 1 côté - coloris au choix	TESTOP[XXXX]

Gamme de finitions Twido

Modern	Essentiel	
Anthracite [ANT]	Antique [ANTIQUE]	Montana [MONTANA]
Arctique [ARC]	Neige [NEIGE]	Safari [SAFARI]

Malicio 3

Chauffe-eau électrique



Le chauffe-eau gain de place et connecté

B

Économies d'énergies

Économie d'énergie grâce au mode ECO+. Classe ErP B sur toute la gamme.

Installation flexible

Chauffe-eau gain de place, qui peut s'installer horizontalement ou verticalement selon modèle. Une meilleure intégration dans l'habitat grâce à l'habillage pour cacher les piquages.

Résistance stéatite

Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. Pas besoin de vidange en cas de remplacement.

Protection anticorrosion

Chauffe-eau équipé d'une anode en magnésium. Nécessite un contrôle tous les 2 ans.

Connecté

Un pilotage à distance, sur votre smartphone pour personnaliser votre confort et maîtriser votre consommation.




Avec ou sans habillage




Dimensions (en mm)

Malicio 3 Plat Multiposition

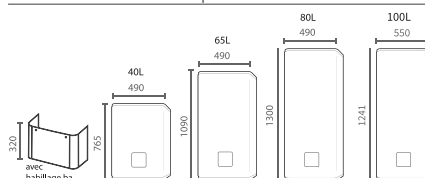

Capacité (L)	40	65	80	100
H	765	1090	1300	1241
L	490	490	490	550
P	295	295	295	320
kg	24,4	32,5	37,5	40,3

Malicio 3 Compact Vertical Mural

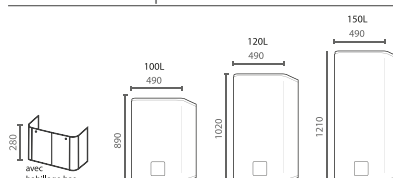

Capacité (L)	100	120	150
H	890	1020	1210
L	490	490	490
P	510	510	510
kg	32	36	42

Modes de fonctionnement

- **Mode ECO+** : Le chauffe-eau procède à l'apprentissage des routines de l'utilisateur. La production d'eau chaude s'effectue au juste besoin, ce qui permet de faire des économies.
- **Mode manuel** : Utilisation préconisée pour des consommations plus irrégulières.

Réglage via la commande de la quantité d'eau chaude souhaitée.

- **Mode absence** : Permet de faire des économies en maintenant la température du chauffe-eau en hors-gel.
- **Mode Boost** (uniquement via l'application mobile).

Connectivité radiateur & chauffe-eau

Thermor Cozytouch

- Fonction Boost : en cas d'imprévu, augmenter la production d'eau chaude.
- Absence programmable : programmer la date de départ et la date de retour.
- Suivi de la consommation d'eau chaude et sa consommation électrique.
- Plage de fonctionnement programmable.



À savoir :

Chauffe-eau à accumulation connecté et pilotable à distance :

- Malicio 3 s'adapte au besoin en eau chaude et enclenche de nouvelles chaufferies si nécessaire*.
- Branchement électriquement permanent 24h/24 obligatoire.
- Une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.

*Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une chauffe par jour.



Caractéristiques techniques

Modèle Malicio 3 Plat Multiposition	Unité	Version 40L	Version 65L	Version 80L	Version 100L
Ballon	Réf	231 063	231 064	231 070	231 081
Capacité	L	40	65	80	100
Etiquette énergétique ECS	-	B	B	B	B
Consommation annuelle d'énergie ECS	kW/h	1315			
Nb de personnes	-	1	2	3	3 à 4
Temps de chauffe 1ère utilisation ⁽¹⁾	h:mn	1h46	2h52	3h32	4h25
Volume d'eau max utile à 40°C (après une chauffe totale) ⁽²⁾	L	66	114	149	192
Puissance maximum en fonctionnement	W	2250			
Matériau Cuve	-	Acier émaillé			
Dimension du ballon (H x L x P)	mm	765 x 490 x 310	1090 x 490 x 310	1300 x 490 x 310	1241 x 550 x 300
Poids	kg	24,5	32,5	37,5	40,3
Raccords ECS	Pouce	1/2" → 3/4"			

Modèle Malicio 3 Compact Vertical Mural	Unité	Version 100L	Version 120L	Version 150L
Ballon	Réf	231 071	231 072	271 108
Capacité	L	100	120	150
Etiquette énergétique ECS	-	B	B	B
Consommation annuelle d'énergie ECS	kW/h	1275		
Nb de personnes	-	3 à 4	4 à 5	5
Temps de chauffe 1ère utilisation ⁽¹⁾	h:mn	2h28	3h08	3h40
Volume d'eau max utile à 40°C (après une chauffe totale) ⁽²⁾	L	168	207	255
Puissance maximum en fonctionnement	W	2400		
Matériau Cuve	-	Acier émaillé		
Dimension du ballon (H x L x P)	mm	890 x 490 x 516	1020 x 490 x 516	1210 x 490 x 516
Poids	kg	32	36	42
Raccords ECS	Pouce	3/4"		

INCLUS

2 Raccords diélectriques tournants 1/2" -> 3/4" (40, 65, 80 et 100 L)

2 Raccords diélectriques tournants 3/4" (100, 120, 150 L)

(1) Temps de chauffe sans Boost de 15 à 65°C
(2) Attention : si l'installation du chauffe-eau est horizontale, la quantité d'eau chaude disponible après une chauffe est diminuée d'environ 20%.

Références Le Comptoir CVC

Désignation		Référence
Chauffe-eau électrique Malicio 3		
Modèle plat multiposition		
	CE Elec Malicio 3 40L blanc multiposition	THE231063
	CE Elec Malicio 3 65L blanc multiposition	THE231064
	CE Elec Malicio 3 80L blanc multiposition	THE231070
	CE Elec Malicio 3 100L blanc multiposition	THE231081
	CE Elec Malicio 3 100L blanc vertical	THE231071
	CE Elec Malicio 3 120L blanc vertical	THE231072
	CE Elec Malicio 3 150L blanc vertical	THE271108
Accessoires d'installation		
Accessoire Thermo. Malicio 3 - Bac de récupération 40, 65, 80 L		THE354652
Accessoire Thermo. Malicio 3 - Bac de récupération 100, 120, 150 L		THE354653
Accessoire Thermo. Accroche plafond idéal pour mur porteur		THE901037 / THE901062
Accessoire Thermo. Malicio 3 - Habillage bas 40, 65, 80 L		THE354648
Accessoire Thermo. Malicio 3 - Habillage bas 100, 120, 150 L		THE354654

Duralis

Chauffe-eau électrique



Le chauffe-eau durable et universel



Antichauffe à sec

Pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau.



Installation flexible

Format adapté à tous les besoins, disponible au sol, au mur (horizontal et/ou vertical) et en version compact.



Résistance stéatite

Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. Pas besoin de vidange en cas de remplacement.



Protection anticorrosion

Chauffe-eau équipé d'une anode en titane inusable enrobée de magnésium.



Double entraxe

Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire les trous.





Raccordement plus accessible

Capot nouvelle génération incluant un rail de positionnement, des guide-vis, et passe-câbles intégrés.



Dimensions (en mm)

Duralis Vertical Mural Étroit et Compact





Capacité (L)	Étroits					Compacts			
	50	75	100	150	200	100	150	200	
H	575	705	835	1155	1475	740	990	1245	
Ø	505	513	513	513	513	570	570	570	
P	530	540	540	540	540	590	590	590	
kg	22	23	27	35	45	30	39	46	

Duralis Vertical Stable



Capacité (L)	150	200	250	300
H	1015	1270	1510	1765
Ø	575	575	575	575
kg	42	47	53	60

Duralis Horizontal Mural



Capacité (L)	100	150	200
H	830	1150	1470
Ø	520	520	520
P	545	545	545
kg	29	37	45

Version Duralis Connect

Possibilité de choisir le modèle **Duralis Connect**, le chauffe-eau connecté qui existe en Vertical Mural 150L / 200L et Vertical Stable 300L avec commande tactile et ergonomique 3 modes (absence, manuel, et Eco +), affichage de la quantité d'eau restante + la possibilité de le connecter avec l'application Thermor Cozytouch.

La Technologie Brevetée ACI Hybride

Elle permet de gagner en efficacité et en coût d'entretien en prolongeant la durée de vie du chauffe-eau jusqu'à deux fois plus longtemps, même dans les eaux les plus agressives. Un courant électrique de faible intensité est envoyé dans l'eau pour utiliser les minéraux naturellement présents contre la paroi émaillée de la cuve et la protéger de la corrosion. La technologie ACI hybride est sans entretien.

Thermor Cozytouch

Accédez n'importe où au paramétrage de votre chauffe-eau et consultez la quantité d'eau chaude disponible, visualisez votre consommation énergétique et programmez les plages de fonctionnement de votre appareil pour un confort sur mesure.

Duralis Connect vous permettra de réaliser 12% d'économie grâce au mode ECO+ et au mode Absence.





Caractéristiques techniques

Modèle Duralis Vertical Mural Étroit & Compact	Unité	Étroits					Compacts		
		Version 50L	Version 75L	Version 100L	Version 150L	Version 200L	Version 100L	Version 150L	Version 200L
Ballon	Réf	241 057	251 068	251 072	271 112	251 079	861 411	861 412	861 413
Capacité	L	50	75	100	150	200	100	150	200
Étiquette énergétique ECS	-	C	C	C	C	C	C	C	C
Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	kW/h	0,82	1,08	1,28	1,65	1,94	1,15	1,44	1,74
Nb de personnes	-	1	1 ou 2	2	3	4	2	3	4
Temps de chauffe 1ère utilisation	h:mn	2h36	4h04	5h27	5h27	5h14	5h29	5h09	5h53
Volume d'eau max utile à 40°C (après une chauffe totale) ⁽¹⁾	L	-	142	177	277	374	177	278	369
Puissance maximum en fonctionnement	W	1200	1200	1200	1800	2200	1200	1800	2200
Matériau Cuve	-	Acier émaillé							
Dimension du ballon (H x ø x P)	mm	575 x 505 x 530	705 x 513 x 540	835 x 513 x 540	1155 x 513 x 540	1475 x 513 x 540	740 x 570 x 590	990 x 570 x 590	1245 x 570 x 590
Poids	kg	22	23	27	35	45	30	39	46
Raccords ECS	Pouce	3/4"							

Modèle Duralis Vertical Stable & Horizontal Mural	Unité	Vertical Stable				Horizontal Mural		
		Version 150L	Version 200L	Version 250L	Version 300L	Version 100L	Version 150L	Version 200L
Ballon	Réf	272 039	272 040	272 041	292 077	263 124	263 125	263 126
Capacité	L	150	200	250	300	100	150	200
Étiquette énergétique ECS	-	C	C	C	C	C	C	C
Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	kW/h	1,58	1,87	2,3	2,36	1,03	1,46	1,75
Nb de personnes	-	3	4	5	5 et +	2	3	4
Temps de chauffe 1ère utilisation	h:mn	4h19	5h14	4h58	6h18	2h51	4h24	4h31
Volume d'eau max utile à 40°C (après une chauffe totale) ⁽¹⁾	L	276	376	435	537	161	237	310
Puissance maximum en fonctionnement	W	1800	2200	3000	3000	1800	1800	2200
Matériau Cuve	-	Acier émaillé						
Dimension du ballon (H x ø x P)	mm	1015 x 575	1270 x 575	1510 x 575	1765 x 575	830 x 520 x 545	1150 x 520 x 545	1470 x 520 x 545
Poids	kg	42	47	53	60	29	37	45
Raccords ECS	Pouce	3/4"						

INCLUS

Raccord diélectrique tournant 3/4"

(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C.

Références Le Comptoir CVC

	Désignation	Référence
	Chauffe-eau électrique Duralis	
	Modèle Vertical Mural Étroit	
	CE Elec Duralis ACI Hybride - 050L - Vertical mural	THE241057
	CE Elec Duralis ACI Hybride - 075L - Vertical mural	THE251068
	CE Elec Duralis ACI Hybride - 100L - Vertical mural	THE251072
	CE Elec Duralis ACI Hybride - 150L - Vertical mural	THE271112
	CE Elec Duralis ACI Hybride - 200L - Vertical mural	THE251079
	Modèle Vertical Mural Compact	
	CE Elec DURALIS - 100L - Vertical mural - Compact mono	THE861411
	CE Elec DURALIS - 150L - Vertical mural - Compact mono	THE861412
	CE Elec DURALIS - 200L - Vertical mural - Compact mono	THE861413
	Modèle Vertical Stable	
	CE Elec Duralis ACI Hybride - 150L - stable	THE272039
	CE Elec Duralis ACI Hybride - 200L - stable	THE272040
	CE Elec Duralis ACI Hybride - 250L - stable	THE272041
	CE Elec Duralis ACI Hybride - 300L - stable	THE292077
	Modèle Horizontal Mural	
	CE Elec Duralis ACI Hybride - 100L - Horizontal mural	THE263124
	CE Elec Duralis ACI Hybride - 150L - Horizontal mural	THE263125
	CE Elec Duralis ACI Hybride - 200L - Horizontal mural	THE263126
	Modèle Duralis Connect	
	CE Elec Duralis Connect ACI Hybride - 150L - Vertical mural	THE271093
	CE Elec Duralis Connect ACI Hybride - 250L - Vertical mural	THE271094
	CE Elec Duralis Connect ACI Hybride - 300L - Vertical stable	THE292049
	Accessoires d'installation	
	Trépied universel pour chauffe-eau et PECS verticaux muraux de 50 à 200 L	THE900991
	Bac de Récupération d'eau	THE900236
	FACILITRI pour changement de tension en triphasé	THE800281
	Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	THE901029
	Raccord diélectrique tournant coudé 3/4" lot de 10	THE901014
	Ventouses de portage	THE900574
	Sangles de portage	THE900575



Le chauffe eau bon rapport qualité/prix



7 Capacités différentes

7 capacités de 50 à 300L pour répondre aux besoins de tous les foyers.



Une régulation plus précise

Accès réglage température facilité grâce au thermostat mécanique, et raccordement.



Calcaire

Résistance stéatite

Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. Pas besoin de vidange en cas de remplacement.



Corrosion

Protection anticorrosion

Chauffe-eau équipé d'une anode en titane inoxydable enrobée de magnésium.



Double entraxe

Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire les trous.




Raccordement plus accessible

Capot nouvelle génération incluant un rail de positionnement, et des guide-vis.


Dimensions (en mm)

Duralis Vertical Mural Étroit et Compact



Capacité (L)	Étroits					Compacts		
	50	75	100	150	200	100	150	200
H	575	705	835	1155	1475	740	990	1245
Ø	505	513	513	513	513	570	570	570
P	530	540	540	540	540	590	590	590
kg	22	23	27	35	44	32	41	51

Duralis Vertical Stable



Capacité (L)	200	250	300
H	1270	1510	1765
Ø	575	575	575
kg	47	53	60

Installation facilitée

Des poignées au-dessus et en dessous sont intégrées de manière à faciliter l'installation de l'appareil. Aussi, le raccordement est plus accessible grâce au capot nouvelle génération. Celui-ci facilite également l'accès au thermostat et au raccordement.

Le raccord diélectrique tournant 3/4 fourni avec le ballon vous permettra de garantir une bonne protection contre la corrosion.

Pensez-y :

- Dans le cadre d'un remplacement de chauffe-eau, le trépied doit obligatoirement être remplacé. Pour ce faire, un trépied universel de 50 L à 200 L assure une bonne installation de votre appareil.
- Contrôler l'anode de magnésium tous les 2 ans, vidange nécessaire si remplacement.





Caractéristiques techniques

Modèle Duralis Vertical Mural Étroit & Compact	Unité	Étroits					Compacts		
		Version 50L	Version 75L	Version 100L	Version 150L	Version 200L	Version 100L	Version 150L	Version 200L
Ballon	Réf	241 150	251 176	251 177	251 178	251 179	261 115	261 129	261 130
Capacité	L	50	75	100	150	200	100	150	200
Étiquette énergétique ECS	-	C	C	C	C	C	C	C	C
Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	kW/h	0,79	1,07	1,21	1,59	1,98	1,16	1,45	1,81
Nb de personnes	-	1	1 ou 2	2	3	4	2	3	4
Temps de chauffe 1ère utilisation	h:mn	2h46	4h09	5h12	5h12	6h11	5h32	5h21	5h58
Volume d'eau max utile à 40°C (après une chauffe totale) ⁽¹⁾	L	-	140	183	275	373	182	272	373
Puissance maximum en fonctionnement	W	1200	1200	1200	1800	2200	1200	1800	2200
Matériau Cuve	-	Acier émaillé							
Dimension du ballon (H x ø x P)	mm	575 x 505 x 530	705 x 513 x 540	835 x 513 x 540	1155 x 513 x 540	1475 x 513 x 540	740 x 570 x 590	990 x 570 x 590	1245 x 570 x 590
Poids	kg	22	23	27	35	44	32	41	51
Raccords ECS	Pouce	3/4"							

Modèle Duralis Vertical Stable	Unité	Vertical Stable		
		Version 200L	Version 250L	Version 300L
Ballon	Réf	282 098	282 099	282 101
Capacité	L	200	250	300
Étiquette énergétique ECS	-	C	C	C
Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	kW/h	1,85	2,11	2,5
Nb de personnes	-	4	5	5 et +
Temps de chauffe 1ère utilisation	h:mn	5h22	4h45	6h08
Volume d'eau max utile à 40°C (après une chauffe totale) ⁽¹⁾	L	364	429	537
Puissance maximum en fonctionnement	W	2200	3000	3000
Matériau Cuve	-	Acier émaillé		
Dimension du ballon (H x ø x P)	mm	1270 x 575	1510 x 575	1765 x 575
Poids	kg	47	53	60
Raccords ECS	Pouce	3/4"		

INCLUS

Raccord diélectrique tournant 3/4"

(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C.

Références Le Comptoir CVC

Désignation		Référence
Chauffe-eau électrique Stéatis		
Modèle Vertical Mural Étroit		
CE Elec Stéatis - 050L - Vertical mural		THE241150
CE Elec Stéatis - 075L - Vertical mural		THE251176
CE Elec Stéatis - 100L - Vertical mural		THE251177
CE Elec Stéatis - 150L - Vertical mural		THE251178
CE Elec Stéatis - 200L - Vertical mural		THE251179
Modèle Vertical Mural Compact		
CE Elec Stéatis - 100L - Vertical mural - Compact mono		THE261115
CE Elec Stéatis - 150L - Vertical mural - Compact mono		THE261129
CE Elec Stéatis - 200L - Vertical mural - Compact mono		THE261130
Modèle Vertical Stable		
CE Elec Stéatis - 200L - stable		THE282098
CE Elec Stéatis - 250L - stable		THE282099
CE Elec Stéatis - 300L - stable		THE282101
Accessoires d'installation		
Trépied universel pour chauffe-eau et PECS verticaux muraux de 50 à 200 L		THE900991
Kit 3000 W triphasé stables et vertical mural 200L		THE901057
Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"		THE901029
Raccord diélectrique tournant coudé 3/4" lot de 10		THE901014



Inoxis Pro

Chauffe-eau électrique



Le chauffe-eau professionnel, robuste et durable



Produit tout-en-un

Chauffe-eau adapté aux besoins intensifs en eau chaude sanitaire, avec une température de consigne à 80°C.



Cuve en inox haute qualité

Offre une forte résistance à la corrosion et est adaptée à tous les types d'eaux. Grâce à sa composition chrome, l'inox crée une protection naturelle contre la corrosion.



Revêtement résistant

Revêtement extérieur résistant en polypropylène. Facile à entretenir et adapté à un nettoyage intensif.



Calcaire

Résistance stéatite

Insérée dans un fourreau émaillé multicouche, sans contact direct avec l'eau. Pas besoin de vidange en cas de remplacement.



Corrosion

Protection anticorrosion

Chauffe-eau équipé d'une anode en magnésium qui se dissout dans le temps.




Thermostat

Température d'usage jusqu'à 80°C pour répondre aux normes d'hygiène du secteur agricole et assurer une forte disponibilité en eau chaude.

Dimensions (en mm)

Inoxis Pro

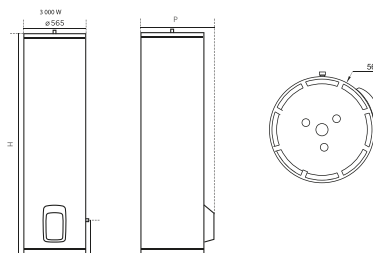

Capacité (L)	300
H	1929
Ø	565
P	625
kg	67

Chauffe-eau conçu pour un usage intensif



Salons de coiffure



Exploitation Agricole



Petites stations de lavage*



Établissements sportifs et bien-être



Restauration



Et bien d'autres applications...

*Si PH de l'eau compris entre 5 et 9



Garantie 10 ans

Prolongez la durée de vie du CE avec un entretien tous les 5 ans :

- remplacement du corps de chauffe
- remplacement du joint d'étanchéité
- remplacement de l'anode
- remplacement des pièces d'isolation galvanique
- détartrage si nécessaire



Maintenance planifiée pour une durée de vie prolongée

SUIVI D'ENTRETIEN
 Numéro de série :
 Installé par : le :
 Contact :

Tâches d'entretien :
 Remplacement du corps de chauffe Remplacement du joint d'étanchéité
 Remplacement de l'anode Détartrage si nécessaire
 Remplacement des pièces d'isolation galvanique

Fréquence recommandée	Date d'entretien
5 ans après l'installation	le / /
10 ans après l'installation	le / /
15 ans après l'installation	le / /

Étiquette livrée de série avec le chauffe-eau sur l'appareil dès la mise en service.

Kit d'entretien Inoxis Pro

Facilite l'entretien tous les 5 ans du chauffe-eau pour conserver la garantie 10 ans de la cuve : il contient toutes les pièces nécessaires à l'intervention, sans avoir besoin de les commander à l'unité.

Ce kit contient :

- 1 anode de magnésium
- 1 corps de chauffe à émail renforcé
- 1 stéatite (avec 3 connecteurs)
- 1 joint à lèvre
- 6 écrous cage
- 6 vis H M8 x 20
- 2 vis taptite H M5 x 10
- 6 rondelles M8
- 1 patte fil
- 1 disque d'isolation
- 1 notice
- 1 étiquette de preuve d'entretien



Caractéristiques techniques

Modèle Inoxis Pro	Unité	Version 300L
Ballon	Réf	253 024
Capacité	L	300
Étiquette énergétique ECS	-	C
Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C) ⁽¹⁾	kWh/h	2,76
Nb de personnes	-	Usage intensif
Temps de chauffe à 80°C*	h:mn	7h12
Volume d'eau max utile à 80°C (V40) ⁽²⁾	L	616
Puissance maximum en fonctionnement	W	3000
Matériau Cuve	-	inox
Dimension du ballon (H x ø x P)	mm	1929 x 565 x 280
Poids	kg	67
Raccords ECS	Pouce	3/4"
INCLUS		
Raccord diélectrique tournant 3/4"		

(1) Constante de refroidissement issus de tests normatifs 65°C.

(2) Temps de chauffe et V40 à 80°C basé selon simulation.

Références Le Comptoir CVC

	Désignation	Référence
	Chauffe-eau électrique Inoxis Pro	
	Chauffe-eau professionnel	
	CE Elec Inoxis Pro - 300L - Vertical Stable	THE253024
	Accessoires d'installation	
	Bac de récupération eau	THE900236
	Kit entretien Inoxis Pro	THE030409
	Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	THE901029
	Raccord diélectrique tournant coudé 3/4" lot de 10	THE901014

Ristretto

Chauffe-eau électrique



Le chauffe-eau petite capacité, idéal en appoint



Installation discrète

Rond ou carré, le mini chauffe-eau d'appoint s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier.



Économique

Economique il fait parti des chauffe-eau électriques les plus économiques à l'usage (classé A).



Rapidité et efficacité

La proximité chauffe-eau et point de puisage assure une eau chaude disponible immédiatement.



Résistance thermoplongeur

En cas de remplacement obligation de vidanger le chauffe-eau.



Protection anticorrosion

CE équipé d'une protection anticorrosion à Anode en magnésium avec résistance compensatrice.



Thermostat en façade

Accès direct à la molette de réglage de la température pour le format carré et horizontal avec double témoin lumineux (cuve en chauffe et cuve chauffée).

Dimensions (en mm)

Ristretto Carré

	Sur-évier		Sous-évier
	15	30	15
Capacité (L)	15	30	15
H	387	467	387
L	360	440	360
P	321	388	321
kg	8	12	8

Ristretto Horizontal

	Sur-évier
Capacité (L)	30
H	335
L	810
P	315
kg	14,5

Ristretto Rond

SUR-ÉVIER ROND

SUR-évier

Capacité (L)

	10	15	30	15 Compact
H	456	496	623	400
Ø	255	287	338	338
P	262	294	345	345
kg	7,5	9,5	13	9,5

SOUS-ÉVIER ROND

Sous-évier

Capacité (L)

	10	15 Compact
H	456	400
Ø	255	338
P	262	345
kg	7,5	9,5

Pourquoi choisir un chauffe-eau d'appoint ?

- **Points de puisage trop éloignés de votre chauffe-eau standard.**
- **Taille compacte :** Adapté aux espaces restreints.
- **Consommation d'énergie réduite :** Chauffe moins d'eau à la fois, idéal pour les petits foyers.
- **Installation facile :** Plus simple à installer en raison de sa taille.
- **Coûts initiaux moins élevés :** Moins cher à l'achat que des

modèles de plus grande capacité.

- **Besoins spécifiques :** Convient pour des applications ciblées comme une petite salle de bains ou une cuisine avec une demande limitée en eau chaude.

Le Chauffe-eau d'appoint est conçu afin d'améliorer votre confort de vie et d'éviter le gaspillage énergétique.

Optez pour un chauffe-eau d'appoint électrique de la gamme Ristretto !

À savoir :

- Contrôler l'anode de magnésium tous les 2 ans, vidange nécessaire si remplacement.
- Fixation avec détrompeur sur et sous évier.
- Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.
- Fonctionnement sous et hors pression (groupe de sécurité et robinetterie spéciale non-fournis).



Caractéristiques techniques

Modèle Ristretto Carré & Horizontal	Unité	Carré Sur-Évier		Carré Sous-Évier	Horizontal Sur-Évier
		Version 15L	Version 30L	Version 15L	Version 30L
Ballon	Réf	221 137	231 083	221 138	221 104
Capacité	L	15	30	15	30
Etiquette énergétique ECS	-	A	C	B	C
Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	kW/h	0,61	0,73	1,14	0,77
Constante de refroidissement	-	0,90	0,5	1,60	0,54
Temps de chauffe 1ère utilisation	h:mn	24 min	56 min	24 min	38 min
Puissance maximum en fonctionnement	W	2000	2000	2000	2500
Matériau Cuve	-	Acier émaillé			
Dimension du ballon (H x L x P)	mm	387 x 360 x 321	467 x 440 x 321	387 x 360 x 321	335 x 360 x 321
Poids	kg	8	12	8	14,5
Raccords ECS	Pouce	3/4"			

Modèle Ristretto Rond	Unité	Rond Sur-Évier				Rond Sous-Évier	
		Version 10L	Version 15L	Version 30L	Version 15L Compact	Version 10L	Version 15L Compact
Ballon	Réf	221 071	221 073	231 020	221 079	221 072	221 074
Capacité	L	10	15	30	15	10	15
Etiquette énergétique ECS	-	A	B	C	B	B	B
Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	kW/h	0,44	0,54	0,78	0,50	0,63	0,66
Constante de refroidissement	-	0,93	0,76	0,55	0,70	1,33	0,93
Temps de chauffe 1ère utilisation	h:mn	26 min	29 min	52 min	37 min	18 min	23 min
Puissance maximum en fonctionnement	W	1600	2000	2000	1600	2000	2000
Matériau Cuve	-	Acier émaillé					
Dimension du ballon (H x Ø x P)	mm	465 x 255 x 262	496 x 287 x 294	623 x 338 x 345	400 x 338 x 345	456 x 255 x 262	400 x 338 x 345
Poids	kg	7,5	9,5	13	9,5	7,5	9,5
Raccords ECS	Pouce	3/4"					

INCLUS

Raccord diélectrique

Références Le Comptoir CVC

	Désignation	Référence
	Chauffe-eau électrique Ristretto	
	Chauffe-eau Ristretto Carré Sur-Évier	
	CE Elec Ristretto Carré - 15L - Sur-Évier	THE221137
	CE Elec Ristretto Carré - 30 L - Sur-Évier	THE231083
	Chauffe-eau Ristretto Carré Sous-Évier	
	CE Elec Ristretto Carré - 15L - Sous-Évier	THE221138
	Chauffe-eau Ristretto Horizontal Sur-Évier	
	CE Elec Ristretto Horizontal - 30L - Sur-Évier	THE221104
	Chauffe-eau Ristretto Rond Sur-Évier	
	CE Elec Ristretto Rond - 10L - Sur-Évier	THE221071
	CE Elec Ristretto Rond - 15L - Sur-Évier	THE221073
	CE Elec Ristretto Rond Compact - 15L - Sur-Évier	THE221079
	CE Elec Ristretto Rond - 30L - Sur-Évier	THE231020
	Chauffe-eau Ristretto Rond Sous-Évier	
	CE Elec Ristretto Rond - 10L - Sous-Évier	THE221072
	CE Elec Ristretto Rond Compact - 15L - Sous-Évier	THE221074



La performance de la condensation dans un chauffe-bain



Pose rapide et facile

Produit idéal avec son design compact pour le remplacement des anciens chauffe-bains classiques.



Respectueux de l'environnement

Brûleur bas NOx pour une combustion optimisée sur toute la plage de puissance.



Maintenance facilitée

Nombre de composants réduits, grande accessibilité et clapet anti-retour intégré pour les fumées.



Économies d'énergies

Rendement élevé et constant de 109% permettant de réaliser jusqu'à 35% d'économie d'énergie par rapport à un chauffe-bain classique.



Confort d'utilisation

Pilotage simplifié et instinctif grâce à la régulation Thermactive, puissance max adaptable aux besoins. Plage de modulation de 6 à 28 kW.



Raccordement simplifié

Il peut aussi bien être raccordé en ventouse horizontale, en ventouse verticale, par rénovation de conduits individuels, de même que sur les conduits collectifs de type shunt.

Éligibilité au CEE* :


Le Ministère de la Transition Écologique propose une aide financière, le certificat d'économie d'énergie, pour la mise en place d'un chauffe-bain :

- BAR-TH-167 (v. A381) : Mise en place d'un chauffe-bain individuel à haut rendement ou d'un chauffe-bain individuel à condensation, en remplacement d'un chauffe-bain au gaz mural à combustion atmosphérique.

*Valable uniquement pour la rénovation.

Dimensions (en mm)

SmartCondens



Modèle	CBC2
H	590
L	340
P	270
kg	20

Caractéristiques techniques

Chauffe-bain Smart Condens	Unité	TECBC
Puissance utile	kW	28
Puissance mini	kW	6
Rendement PCI	%	109

Circuit sanitaire

Débit spécifique $\Delta T 25^{\circ}C$	l/mn	16,1
Débit calorifique nominal	kW	26
Température de consigne	$^{\circ}C$	40-60
Température maximale de sécurité	$^{\circ}C$	75
Pression eau froide max - min	bar	7 - 0,05
Performances énergétiques	cycle XL	A

Circuit Électrique

Puissance absorbée	W	69
--------------------	---	----

Évacuation des Fumées

Raccordement des fumées	mm	60/100
Longueur des conduits de fumées (80/125 avec adaptateur)	m	14 (60/100) 22 (80/125)

Références

Gaz Naturel		121011 - 0211
Gaz propane		121011 - 0212

Références Le Comptoir CVC

Désignation	Référence
Chauffe-bain CBC2 Smart Condens	
Chauffe-bain condensation CBC2 Smart Condens - 28 kW - Gaz Naturel	TECBC230GN
Chauffe-bain condensation CBC2 Smart Condens - 28 kW - Propane	TECBC230P



Ballons de stockage en inox Multi Usage



Durabilité & résistance

- Isolation M1 : jacquette PVC.
- Isolation M0 : jacquette métallique.
- Matériaux de qualité.



Cuve en inox haute qualité

Offre une forte résistance à la corrosion et est adaptée à tous les types d'eau. Hygiénique, solide et léger, ce matériau est de plus 100% recyclable et sa durée de vie plus importante.



Performances thermiques

Isolation 100mm min en M1, l'ensemble présente une constante de refroidissement dans l'optique de la RT 2012. Isolation M0 et trou d'homme possible sur les tailles 800 à 3000L.



Mise en œuvre facile

- Poids léger.
- Polyvalence de mise en œuvre grâce aux orientations des différents piquages.

Différents usages :

Ballon de stockage
ECS seul.

Ballon de stockage
ECS avec résistance de
secours (blindée).

Production ECS
électrique (stéatite).


Production ECS gaz
condensation.

Production ECS thermo-
dynamique CO₂.




Dimensions (en mm)

DBX ST M1 - Inox AISI 444



Capacité (L)	300	500	750	1000
H	1804	2020	1867	2292
Ø	675	795	995	995
Type de bride	«Trou de poing» ø 180/110			
Contre-bride standard fournie	Contre-bride pleine - sans piquage			
Option contre-bride	ø 180 avec piquage 1"1/2			
Anode	Non préconisée			
Compatibilité résistances	blindées / stéatites			

DBX TH M1 / M0 - Inox AISI 316L



Capacité (L)	1500	2000	2500	3000
H	2185	2465	2650	2395
Ø	1000	1100	1200	1400
Type de bride	«Trou d'homme» ø 480/400			
Contre-bride standard fournie	ø 480 avec piquage 1"1/2			
Option contre-bride	ø 480 avec bride ø 180			
Anode	Anode électrique			
Compatibilité résistances	blindées / stéatites			

Conçu pour un usage intensif



Salons
de coiffure



Exploitation
Agricole



Petites stations
de lavage



Établissements
sportifs et bien-être



Restauration



Et bien d'autres
applications...

Références Le Comptoir CVC

Désignation	Référence
Ballons de stockage DBX	
DBX ST	
Ballon de stockage DBX ST - M1 - 300 L	TEDBX300ST
Ballon de stockage DBX ST - M1 - 500 L	TEDBX500ST
Ballon de stockage DBX ST - M1 - 750 L	TEDBX750ST
Ballon de stockage DBX ST - M1 - 1000 L	TEDBX1000ST
DBX TH (si M0, ajouter M0 à la fin de la référence)	
Ballon de stockage DBX TH- M1 ou M0 - 1500 L	TEDBX1500TH
Ballon de stockage DBX TH- M1 ou M0 - 2000 L	TEDBX2000TH
Ballon de stockage DBX TH- M1 ou M0 - 2500 L	TEDBX2500TH
Ballon de stockage DBX TH- M1 ou M0 - 3000 L	TEDBX3000TH

Juko Longlife



Traitement de l'eau



Un filtre de protection indispensable à la maison

Les filtres JUDO de la gamme LONGLIFE protègent les installations sanitaires. Les particules de tartre, de sable et de rouille dangereuses restent à l'extérieur. Les dommages coûteux sur les tuyauteries, les robinetteries et les appareils domestiques sont ainsi évités.

Recommandations : SPEEDY en cas de pression d'eau normale ; JUKO en cas de pression d'eau élevée.

Avantages

- Économies d'argent (pas de remplacement de cartouche)
- 150 EUR d'économies d'eau par an pour une maison (JUKO)
- Plus d'hygiène grâce aux bras latéraux de rétro-lavage à revêtement argenté (3/4" - 1 1/4")
- Degré d'encrassement visible
- Pas d'interruption d'eau pendant le rétro-lavage
- Rétro-lavage rapide manuellement ou automatiquement
- Techniques de vannes de rinçage à disques en céramique inusable
- Module Safety assurant la fin du cycle de rétro-lavage en cas de panne de courant (versions automatiques)
- Clapet coulissant amovible anti-rayons UV
- Qualité made in Germany


ÉCO-SAFE

ÉCO-SAFE est une armature de sécurité et d'économie d'eau pour maison individuelle. Avec ce module, votre maison est protégée de manière efficace avec un contrôle de la distribution de l'eau tout au long de la journée. En cas de rupture de conduite ou d'éclatement de flexible, il verrouille instantanément l'arrivée d'eau en évitant ainsi de coûteux dégâts. Il détecte également les robinetteries qui fuient et les pertes d'eau.



Dimensions (en mm)

Juko Longlife




Raccordement (pouces)	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Débit nominal m³/h**	2,3	3,6	5,8	9,1	14,0
A	180	195	230	301	335
B	130	130	130	108	108
C	158	158	158	181	181
D (D1)	270	270	270	356	356
E (E1)	155	155	160	212	220
G	50	50	50	50	50
Finesse filtration	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

* JUKO-LF 1 1/2" : Avec clapet anti-retour.

** Selon EN1567 pour eau potable avec tamis propre.

Speedy Longlife

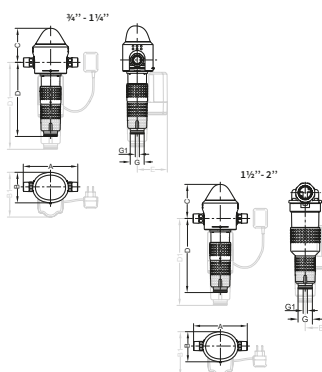

Raccordement (pouces)	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Débit nominal m³/h*	3,7 (6,1)	4,4 (7,1)	4,5 (7,3)	7,4 (12,2)	9,2 (15,1)
A	180	195	230	252	280
B (B1)	115 (160)	115 (160)	115 (160)	114 (165)	114 (165)
C	122	122	117	33	40
D (D1)	264 (311)	264 (311)	269 (316)	336 (382)	344 (390)
E	108	108	108	108	108
G	50	50	50	50	50
G1	13	13	13	13	13
Finesse filtration	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

* Pour eau potable avec tamis propre à 0,2 (0,5) bar de perte de charge.

Références Le Comptoir CVC

Désignation	Référence
Filtres Judo Longlife	
Juko Longlife	
Filtre JUKO-LF 3/4" 100 µm	JUJUKOLF34
Filtre JUKO-LF 1" 100 µm	JUJUKOLF1
Filtre JUKO-LF 1 1/4" 100 µm	JUJUKOLF114
Filtre JUKO-LF 1 1/2" 100 µm	JUJUKOLF112
Filtre JUKO-LF 2" 100 µm	JUJUKOLF2
Speedy Longlife	
Filtre JSY-LF 3/4" 100 µm	JUJSYLF34
Filtre JSY-LF 1" 100 µm	JUJSYLF1
Filtre JSY-LF 1 1/4" 100 µm	JUJSYLF114
Filtre JSY-LF 1 1/2" 100 µm	JUJSYLF112
Filtre JSY-LF 2" 100 µm	JUJSYLF2

Judo Easy Filt-Dos



Traitement de l'eau



La protection antitartre et anticorrosion optimisée

EASY FILT-DOS constitue la solution économique contre le calcaire. Équipé d'un doseur contenant des cristaux de polyphosphates permettant d'éviter efficacement l'entartrage, il évite également les problèmes de corrosion liés à la pénétration de particules grâce au filtre à rétro-lavage intégré. Muni d'un injecteur Venturi, ils assurent un dosage précis en fonction du volume d'eau consommé.

Avantages


- Station 2 en 1 : filtre à rétro-lavage avec dispositif de dosage de polyphosphates
- Facile à installer grâce à la bride de montage rapide Quickset-E
- Compacte, forme esthétique, matière fiable
- Grande capacité de traitement
- Cartouche avec injecteur Venturi
- Excellent rapport qualité prix
- Plus d'incrustations de calcaire sur les éléments chauffants, les appareils électroménagers et les robinetteries
- Diminution des coûts de maintenance et de réparation
- Réduction de la consommation d'énergie
- Qualité Made in Germany

À savoir :

L'eau contient du calcaire dissout et du gaz carbonique. Le réchauffement de l'eau donne lieu à la formation d'incrustations due au calcaire (tartre) ainsi qu'à la corrosion due au gaz carbonique libéré. Les conséquences sont l'entartrage des conduites, des éléments chauffants et de vos installations sanitaires (résistances chauffantes, appareils électroménagers, robinetteries, ...), l'augmentation de la consommation d'énergie et des coûts de maintenance et d'entretien.

Dimensions (en mm)

Easy Filt-Dos



Raccordement (pouce)	3/4"	1"	1 1/4"
Débit nominal m³/h**	2,0	2,7	3,0
A	180	195	230
B	78	78	78
C	207	207	207
D	236	236	236
E	125	125	130
F	82	82	87
G	13	13	13
Finesse filtration	0,1	0,1	0,1
Perte de charge après rétro-lavage (bar)	0,5	0,5	0,5

Composition

- ✓ Adjonction de polyphosphates par dosage.
- ✓ Cartouche équipée d'un injecteur pour un dosage fiable et précis.
- ✓ Filtre de protection à rétro-lavage, pas de changement de cartouches.
- ✓ Grande capacité de traitement.
- ✓ Une cartouche traite jusqu'à 100 m³ d'eau.



Caractéristiques techniques

Corps en matière synthétique de haute qualité avec bride rotative de montage rapide avec raccord en laiton selon DIN 1988-200. Finesse de filtration standard 100 µm, grand volant pour le rétro-lavage avec nettoyage simultané du verre-regard, vanne de rinçage avec raccord pour tuyau flexible. Module de dosage de polyphosphates équipé d'une cartouche de dosage à injecteur Venturi contenant des polyphosphates de qualité alimentaire.

Références Le Comptoir CVC

Désignation	Référence
Filtres Judo Easy Filt Dos	
Judo Easy Filt-Dos	
JEFDOS 3/4"	JUEFD34
JEFDOS 1"	JUEFD1
JEFDOS 1 1/4"	JUEFD114

	Désignation	Référence
Accessoires phares ECS		
	Siphon	
	Siphon Standard	THGS006
	Raccord diélectrique	
	Raccord isolant pour chauffe-eau M-F 3/4"	THZRICE
	Mitigeur	
	Mitigeur thermostatique M1/4" 25/55°C	WA97009
	Mitigeur thermostatique Instamix M1/4" 30/60°C	WA2297601
	Mitigeur thermostatique Instamix M1/2" 30/60°C	WA2297600
	Groupe de sécurité	
	Groupe de sécurité Inox droit SFR 3/4"	WA52570
	Groupe de sécurité standard SFR 3/4"	WA52550

Pour voir plus d'accessoires, rendez-vous en page 173 dans la catégorie Accessoires.

Le guide de l'installateur

Production d'eau chaude sanitaire



POMPES À CHALEUR
CLIMATISATION
SOLAIRE
CHAUDIÈRES
CHAUFFE-EAU
PLANCHER CHAUFFANT
VENTILATION
ACCESSOIRES

—
**Notre équipe technique
pour vous accompagner**

Service technique

Tél. +33 (0) 2 55 59 04 86
servitech@lecomptoircvc.fr



—
**Nos agences à votre service
dans le Grand Ouest**

Nantes

33, rue du Bois Briand
44337 - Nantes cedex 3
Tél. +33 (0) 2 40 52 36 00
nantes@lecomptoircvc.fr

Rennes

20, rue de la Retardais
35000 - Rennes
Tél. +33 (0) 2 23 42 24 56
rennes@lecomptoircvc.fr

Brest

95, rue Augustin Fresnel
29850 - Gouesnou
Tél. +33 (0) 2 52 70 04 30
brest@lecomptoircvc.fr

Caen

30, rue Madeleine Brès
14123 - Ifs
Tél. +33 (0) 2 58 23 03 90
caen@lecomptoircvc.fr

Angers

16, Rue du Chêne Vert
49124 - Saint-Barthélemy-d'Anjou
Tél. +33 (0) 2 41 42 38 38
angers@lecomptoircvc.fr

Cholet


Rue du Champ du Puits
49300 - Cholet
Tél. +33 (0) 2 41 49 08 34
cholet@lecomptoircvc.fr

Le Mans

14 bis, Boulevard René Cassin
72000 - Le Mans
Tél. +33 (0) 3 67 18 20 85
lemans@lecomptoircvc.fr

Rouen

Rue de la Grande Épine
76800 - Saint-Etienne-Du-Rouvray
Tél. +33 (0) 2 52 70 09 30
rouen@lecomptoircvc.fr

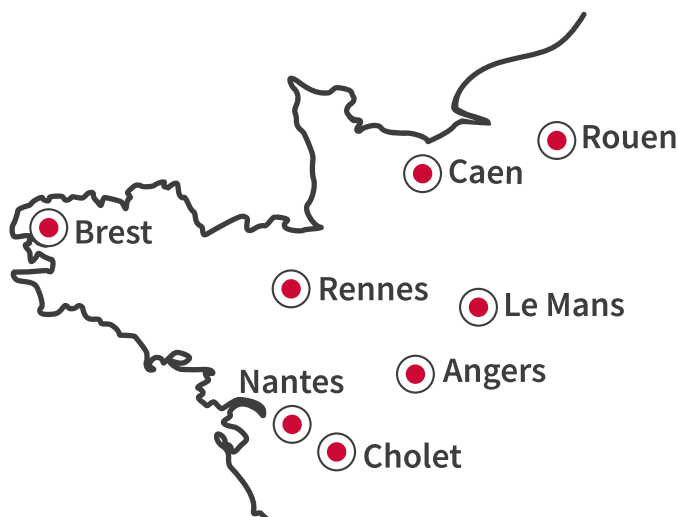

Retrouvez-nous sur internet

www.lecomptoircvc.fr

